


FICHA TÉCNICA

FA 40 – FONDO ACRILICO 4+1 HS



Es una mano de fondo bicomponente alto sólido a base de resinas acrílicas.
 Es un producto técnicamente avanzado, caracterizado por un buen poder de relleno, rapidez de secado y posibilidad de lijado excelente.
 Se puede volver a pintar el producto con todos los esmaltes para carrocería mono y bi-componentes.


SOPORTES

Chapa basta, desengrasada y lijada
 Masillas poliéster, fibra de vidrio lijada
 Pinturas viejas en buenas condiciones, lijadas



PREPARACIÓN

Limpie bien la superficie, elimine todo residuo de óxido; desengrasar con diluyente antisilicónico.



Mezcle el fondo al catalizador en la relación indicada:

	VOLUMEN	PESO
MANO DE FONDO 4 + 1 HS	1000	1000
CATALIZADOR	250	170

Dilución: 0 – 15 % en volumen, calculado sobre el producto catalizado
 Mezcle bien los dos componentes.
 POT LIFE: 30 min. a 20°C




Boquilla pistola por caída (depósito arriba): 1.5 – 1.8 mm

Presión de vaporización: 2 – 3 atm.


Número de manos: 2 – 3

Espesor aconsejado: 100 – 200 micrones



SECADO

POR AIRE; 20°C:



Intervalo entre mãos: 6 – 10 min.

Pode lixar-se: depois de 4 – 5 horas da aplicação


No forno:

secado: 30 min. a 60°C



En seco con papel P 180 – 240 + P 280 - 400

En húmedo con papel P 400 - 600

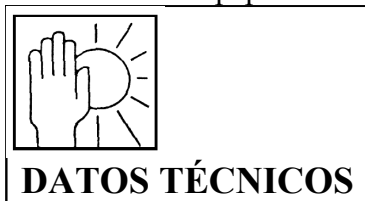

PESO ESPECÍFICO: 1420±50 g/l

COLOR: cinza claro, cinza oscuro.

FLEXIBILIDAD: óptima

SOBRE PINTURA: óptima

ALMACENAMIENTO: conservar em lugar fresco e seco de fuentes de calor